

«Аэлиита-1050»

АТС



СТВФ.431295.039

НАЗНАЧЕНИЕ

АТС «Аэлиита-1050» предназначена для организации IP-телефонной связи через компьютерные сети Internet и Ethernet.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы оперативно-диспетчерской связи
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнена в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с универсальными рельсами для установки изделия и удобства обслуживания
- оснащена контроллером СТС-4940

ВОЗМОЖНОСТИ

- предоставляет все основные функции обычной мини-АТС
- организация голосовой связи по протоколу SIP через компьютерные сети Internet и Ethernet
- создание корпоративных распределенных телефонных сетей
- мониторинг и аппаратный перезапуск АТС в случае потери ответа в течение заданного времени
- создание конференц-комнат
- запись телефонных соединений в автоматическом режиме

ОСОБЕННОСТИ

- администрирование через Web-интерфейс
- интерактивное меню
- голосовая почта

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ АТС «Аэлига-1050»	1 шт.
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ Рельсы универсальные	1 к-т
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Руководство по эксплуатации*	–
✓ Паспорт	1 экз.

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Максимальное количество подключаемых сетевых телефонов	50
Поддержка работы нескольких АТС в сети	Да
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания однофазной сети, В/Гц	220(+10%/–15%)/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	135
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	533x430x89
Масса, не более, кг	10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

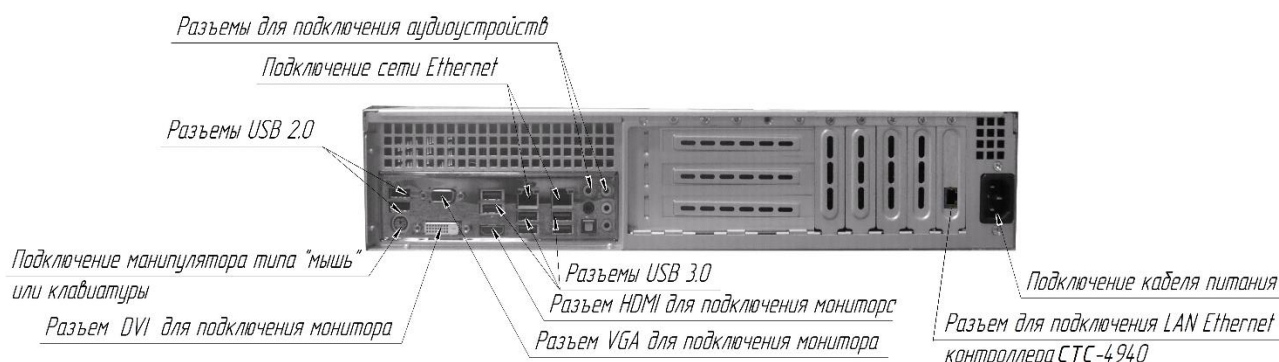

ВНИМАНИЕ!!! Для выполнения функций мониторинга АТС ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА СТС-4940 К СЕТИ ETHERNET!!

Настройки по умолчанию:

	Логин	Пароль для входа
АТС «Аэлита-1050»	admin	admin
bios	–	bios
Контроллер СТС-4940	–	admin

IP-адрес по умолчанию

АТС «Аэлита-1050»	172.16.16.100
Контроллер СТС-4940	172.16.16.5



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru