

АРМ «Синергет КСБО»



СТВФ.426484.048

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматизированное рабочее место «Синергет КСБО» предназначено для удаленного просмотра видеоканалов в реальном масштабе времени и видеоархива, расположенного на жестком диске аппаратного видеорегистратора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- представляет собой системный блок с четырьмя ЖК-мониторами, устанавливаемыми на рабочем столе на кронштейне, приобретаемом отдельно
- на системном блоке предусмотрены разъемы для подключения кабеля питания, мониторов, клавиатуры и мыши, входящих в комплект поставки, аудиоустройств, USB-накопителей и устройств, а также разъем для подключения сети Ethernet
- оснащается всеми необходимыми кабелями для подключения оборудования
- комплектуется аудиоколонками
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- удаленный просмотр видеоканалов в реальном масштабе времени, а также просмотр видеоархивов, расположенных на жестком диске аппаратного видеорегистратора

- наглядное представление работы комплексной системы на послойных схемах объекта, а также управление оборудованием при помощи анимированных пиктограмм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Системный блок, в составе:	
– Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition»	1 экз.
– Лицензия на СПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
– Упаковка	1 шт.
– Кабель питания	1 шт.
✓ ЖК-монитор	4 шт.
✓ Кабель HDMI	4 шт.
✓ Комплект (клавиатура, мышь)	1 к-т
✓ Колонки аудио	1 шт.
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Паспорт	1 экз.


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, не менее, ГБ	1000
Установленное программное обеспечение	– «Astra Linux Special Edition», – СПО «Синергет 1 СВ» – Антивирус Касперского
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Количество мониторов, шт.	4
Диагональ монитора, дюйм	23,6
Разрешение экрана	1920 x 1080
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В	220(+10%/-15%)
Частота переменного однофазного тока, Гц	50
Максимальная потребляемая мощность не более, Вт	
– системного блока	135
– монитора	35
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	
– системного блока	521,5x480x220
– монитора	549x395x194
Масса не более, кг	
– системного блока	14
– монитора	4,4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

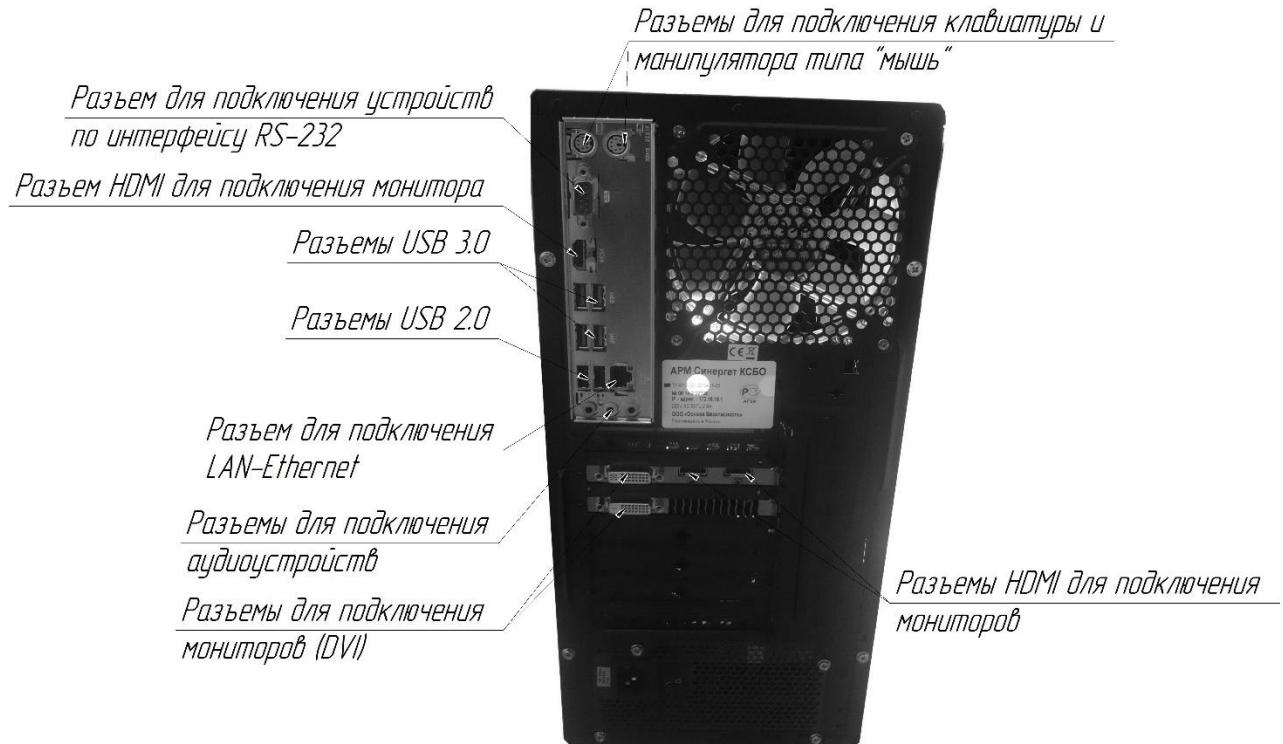

Настройки по умолчанию:

- IP-адрес – 172.16.16.1
- данные для авторизации

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС Linux	User	adm777
СПО	Администратор	dvr777



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru