

# СТС-408К

## Контроллер



СТВФ.426469.071

### НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер СТС-408К предназначен для построения автономных и сетевых систем контроля и управления доступом на объектах различного назначения, осуществляет управление внешними исполнительными устройствами.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы контроля и управления доступом
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в металлическом корпусе, который оснащен датчиком вскрытия
- внутри корпуса размещены плата контроллера и плата преобразования напряжения, предусмотрено место для аккумуляторной батареи

### ВОЗМОЖНОСТИ

- прием сигналов от считывателей и обеспечение контроля доступа
- ведение энергонезависимого журнала событий
- контроль извещателей охранной сигнализации и управление исполнительными устройствами

### ОСОБЕННОСТИ

- сетевой и автономный режимы работы
- гибкая настраиваемая логика работы

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Контроллер СТС-408К	1 шт.
✓ Разъем 8P8C	5 шт.
✓ Резистор МЛТ-0,25 Вт-120 Ом ±5%	2 шт.
✓ Пакет с замком Ziplock	1 шт.
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
✓ Паспорт	1 экз.

\*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.  
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ


- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество подключаемых считывающих устройств, не более	4
Количество подключаемых устройств, управляемых преграждающих (или исполнительных)	2 (4)
Максимальное удаление считывающих устройств от контроллера, не более, м	100
Максимальное количество подключаемых извещателей	8
Интерфейс считывающих устройств	Wiegand 26, Wiegand 40/42
Максимальное количество ключей (пропусков)	40000
Стандарт интерфейса связи	10 Base-T Ethernet (гнездо RJ-45)
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS-485
Количество реле	4
Максимальный ток, проходящий через реле, не более, А: – для 220В – для 28В	2 4
Напряжение электропитания переменного однофазного тока, В/Гц	220±10%/50
Напряжение электропитания постоянного тока в автономном режиме, В	12±10%
Максимальное время работы в автономном режиме, ч	24
Максимальный потребляемый контроллером ток от сети переменного тока (без дополнительных внешних потребителей), А	0,1
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	278x293x84
Масса (без АКБ), не более, кг	1,8

Примечание – В качестве резервного источника электропитания к применению в контроллере СТС-408К рекомендуется аккумуляторная батарея (приобретается отдельно) напряжением постоянного тока (12,6±0,6)В, электрической емкостью 7Ач, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ

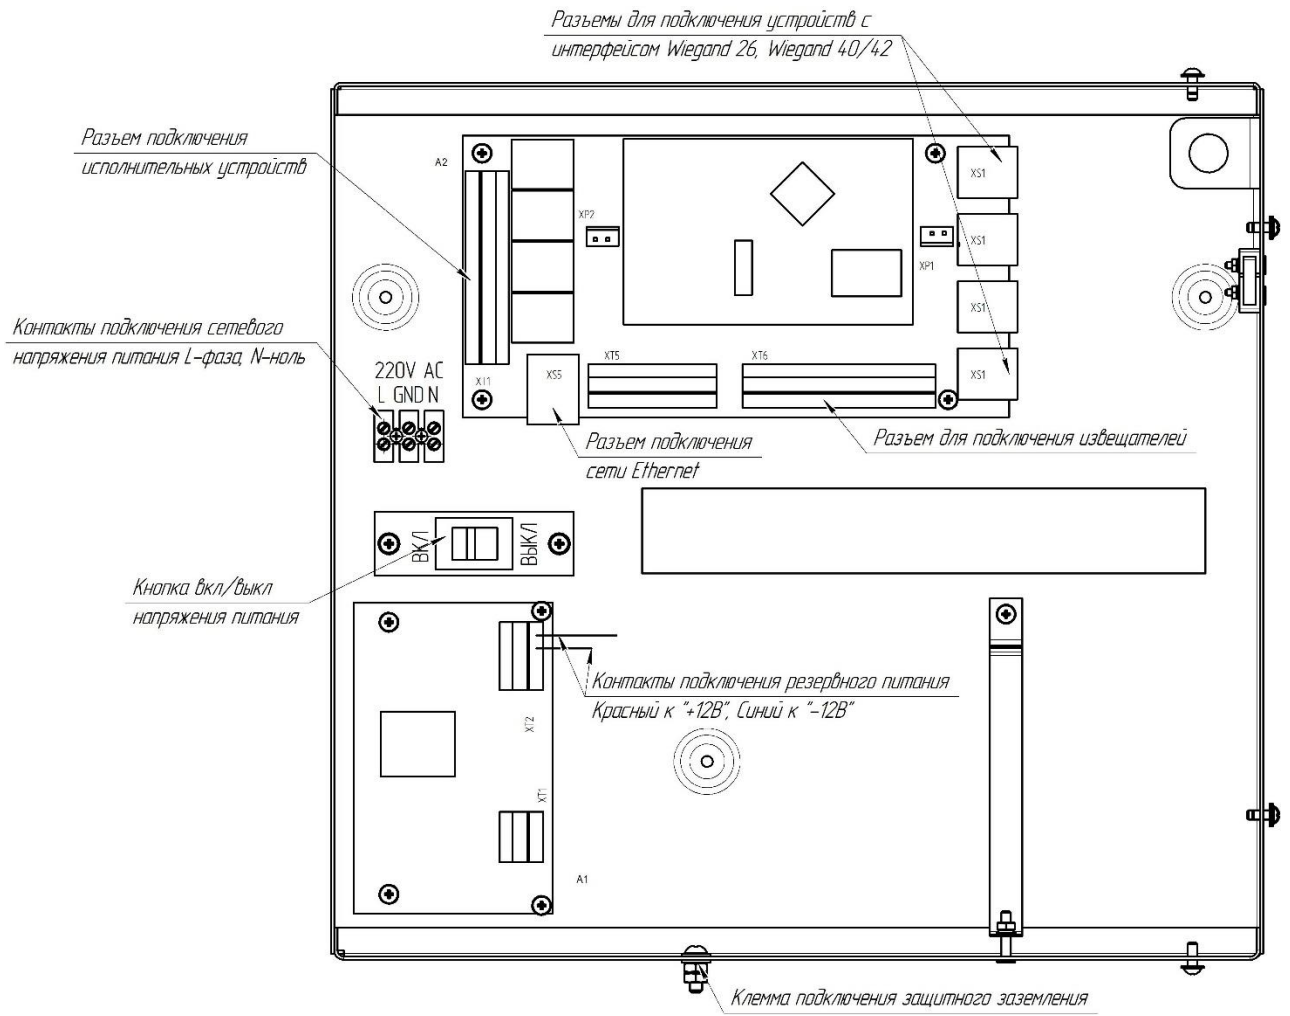

IP-адрес по умолчанию: 172.16.16.130



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)