

# STS-479

## Пульт управления



СТВФ.426484.072

### НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления STS-479 предназначен для работы на территории охраняемого объекта в качестве переговорного видеоустройства.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в качестве самостоятельного переговорного видеоустройства
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объектов

### ИСПОЛНЕНИЕ

- устройство выполнено в антивандальном металлическом корпусе, оснащённом сенсорным дисплеем, динамиком и микрофоном
- поставляется с кронштейном крепления
- монтажная панель, обеспечивающая дополнительную антивандальную защиту, в комплект не входит

### ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение двусторонней аудио-видеосвязи между абонентами по протоколу SIP через сеть Ethernet
- контроль состояния аудио- и видеодомофонных панелей и управление ими
- подключение к одному пульту управления нескольких аудио- и видеодомофонных панелей (до 50 абонентов)

## ОСОБЕННОСТИ

- сенсорный дисплей
- использование для настройки пульта управления WEB-интерфейса
- антивандальное исполнение устройства
- дополнительно возможна установка на монтажную панель, повышающую антивандальную защиту и исключающую несанкционированный демонтаж изделия (монтажная панель приобретается отдельно)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Пульт управления STS-479	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.425951.037, в составе:	1 к-т
– Блок клемм 2EDGK-5.0-04P	2 шт.
– Блок клемм 2EDGK-5.0-02P	1 шт.
– Дюбель-гвоздь 6*60	4 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <a href="http://stilsoft.ru">http://stilsoft.ru</a>	


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диагональ экрана	7"
Разрешение экрана, пикс	1024x600
Количество абонентов, до	50
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12
Максимальный потребляемый ток, не более, А	1,5
Диапазон рабочих температур, °С	от +1 до +40
Габаритные размеры, не более, мм	215x138x53
Масса, не более, кг	1

## МОНТАЖ

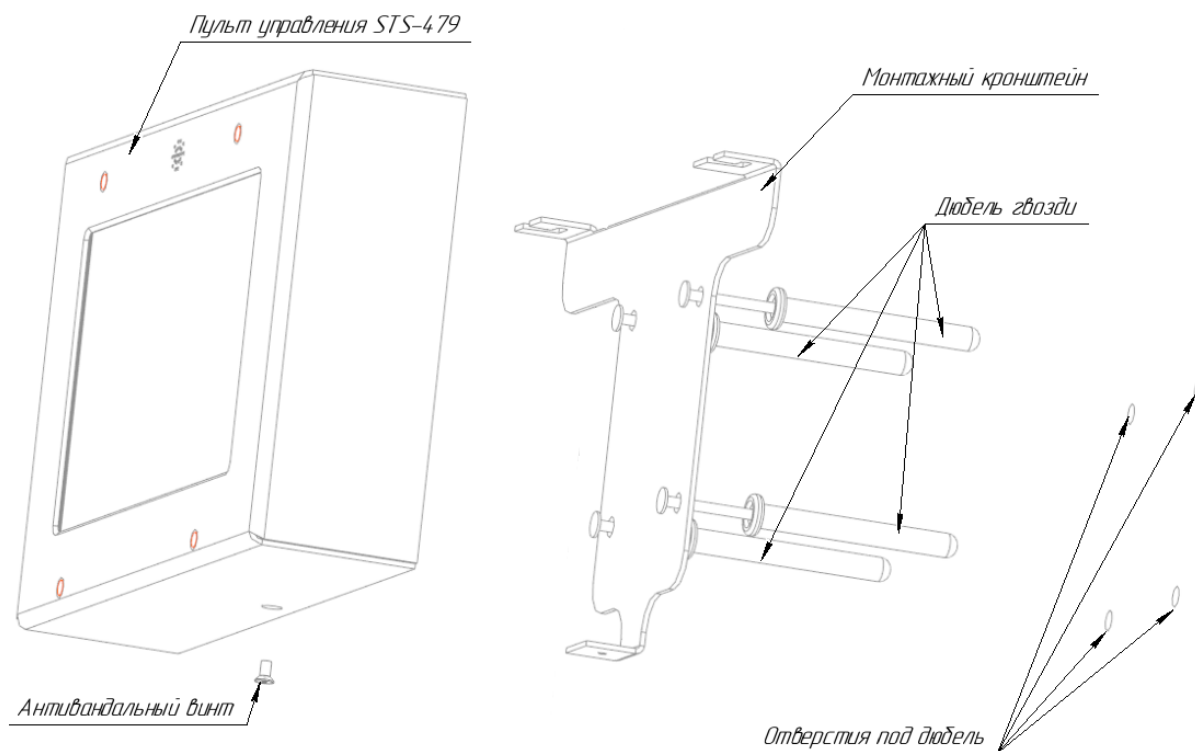

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

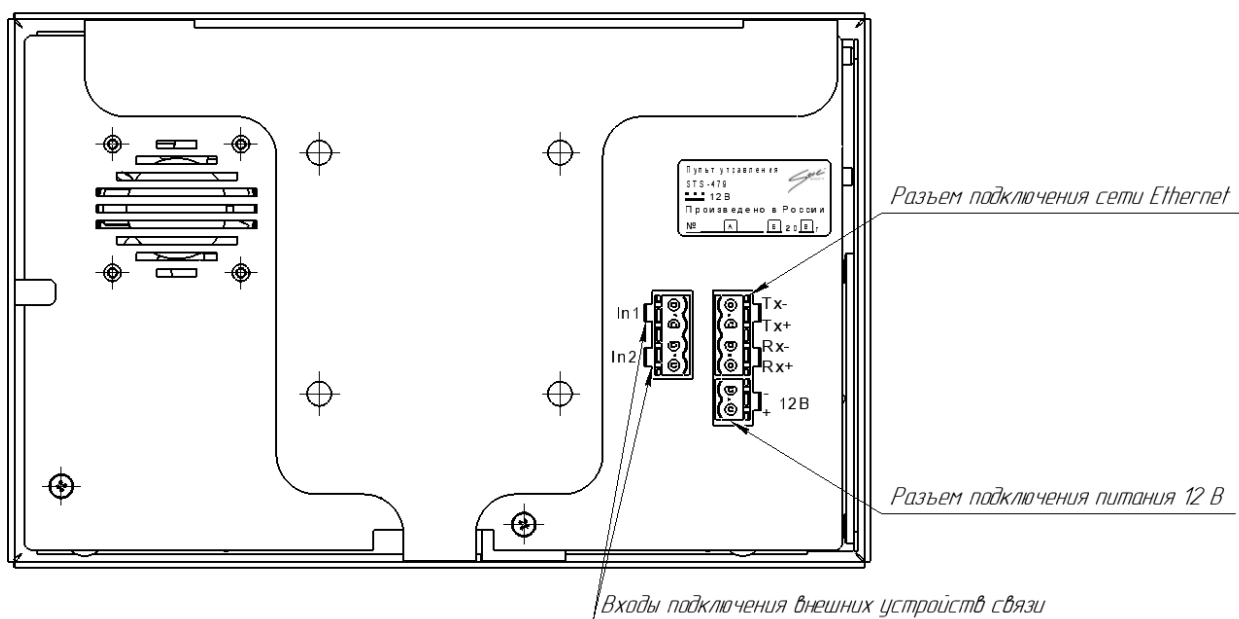

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.29
Логин / Пароль	admin / admin



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
www.stilsoft.ru