


СТВФ.425711.356

ЗАСЛОН

2000x4000/П-50x200x5/
Ф-160/В/ОН

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

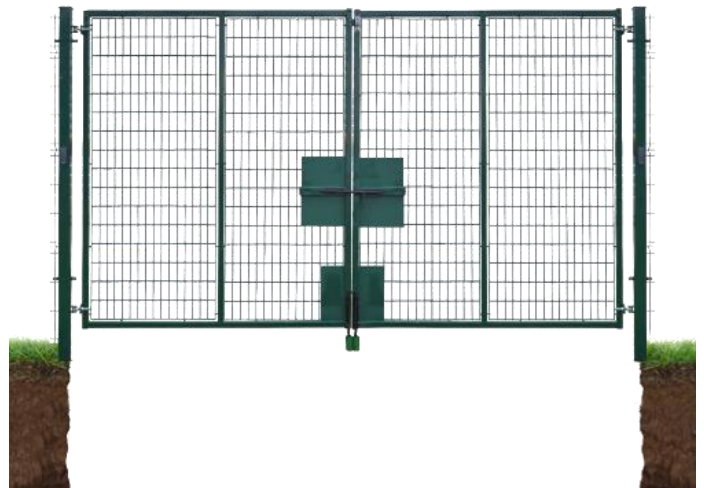

НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные «Заслон 2000x4000/П-50x200x5/Ф-160/В/ОН» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли и упора ворот
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- створки оснащены двумя стопорами, задвижкой и петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – фланцевое

ОСОБЕННОСТИ

- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|------------------------------------|---------------|
| Ширина проема ворот, мм | 4000 |
| Высота ворот над уровнем земли, мм | 2000 |
| Размер ячейки полотна ворот, мм | 50x200 |
| Диаметр прутка полотна ворот, мм | 5 |
| Сечение столба опоры, мм | 160x160x4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| Створка ворот | 2 шт. |
| Опора под петли | 1 шт. |
| Опора с табличкой | 1 шт. |
| Упор ворот | 1 шт. |
| Комплект крепления ограждения | 2 к-та |
| Комплект монтажных частей распашных ворот | 1 к-т |
| Упаковка | 1 шт. |
| Этикетка | 1 экз. |
| * Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия. | |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

