


«Заслон 2,5х2,5»

Секция ограждения

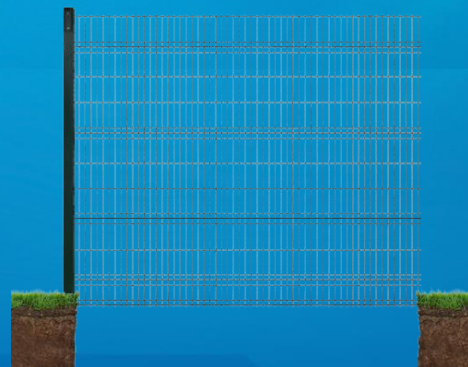

СТВФ.425711.006

НАЗНАЧЕНИЕ

Секция ограждения «Заслон 2,5х2,5» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Опора ограждения 80x80x3600	1 шт.
✓ Панель-5 2,43x2,40 RAL 6005	1 шт.
✓ Зажим панели 80	5 шт.
✓ Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
✓ Упаковка	0,02 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВxШ), мм	2500x2500
Габаритные размеры панели (ВxШ), мм	2430x2400
Размер ячейки секции, мм	50x200
Диаметр прутка секции, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Высота столба опоры, мм	3600
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru